

Инструкция

Перерегистрация кассы при замене фискального накопителя (на примере кассы «АТОЛ»)



Замена фискального накопителя (ФН) – обязательная процедура, которую необходимо выполнить вовремя. Рассмотрим пошагово, как правильно закрыть старый ФН и подготовить кассу к перерегистрации.

Шаг 1. Закрытие смены на ККТ

Перед заменой ФН нужно обязательно закрыть смену в штатном режиме. Это важно: только так все фискальные данные будут отправлены в ФНС.

Если данные переданы полностью, в отчете о закрытии смены вы увидите сообщение: *«Количество переданных ФД – 0»*.

Шаг 2. Проверка передачи данных оператору ФД

Чтобы убедиться, что у кассы не осталось переданных чеков:

1. Запустите утилиту «Тест драйвера ККТ».
2. Поставьте отметку «Включено» (1). Если галочка не устанавливается, значит, кассу в данный момент использует другая программа.
 - Если вы работаете в 1С, закройте ее.
 - Если используется другая учетная программа – завершите ее работу.
3. После этого попробуйте снова включить ККТ в драйвере. Если галочка все равно не устанавливается, перезагрузите компьютер. Обычно это решает проблему.
4. Перейдите во вкладку «ФН» (2).
5. В поле «Тип данных» выберите «1 – Статус информационного обмена с ОФД» (3).
6. Нажмите кнопку «Запросить» (4).

В результате количество непереданных документов должно быть равно нулю (5).

Скриншот интерфейса программы АТОЛ 30Ф. Вкладка «Запросы». Поле «Тип данных» установлено на «1 - Статус информационного обмена с ОФД» (3). Чекбокс «Включено» отмечен галочкой (1). Кнопка «Запросить» выделена красным (4). В нижней части экрана отображается статус обмена с ОФД, в том числе «Непереданных документов: 0» (5).

Статус информационного обмена с ОФД:	
Транспортное соединение установлено:	нет
Есть сообщение для передачи в ОФД:	нет
Ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД:	нет
Есть команда от ОФД:	нет
Изменились настройки соединения с ОФД:	нет
Ожидание ответа на команду от ОФД:	нет
Производится чтение сообщения для ОФД:	нет
5 Непереданных документов:	0
Номер первого непереданного документа:	0
Дата и время первого непереданного документа:	<не определено>

Шаг 3. Закрытие архива ФН

Если у вас остались неотправленные документы, сначала отправьте их ОФД. Только после этого можно переходить к закрытию архива ФН.


1. Перейдите на вкладку «Регистрация ККТ» (1) и нажмите кнопку «Считать» (2), чтобы получить текущие данные с кассы.
2. Нажмите кнопку «Закрытие ФН» (3).
3. В появившемся окне подтвердите действие, выбрав «Да» (4).

После этого касса:

- закрывает ФН,
- распечатывает отчет о закрытии,
- отобразит окно с отчетом на экране (5).

Вы можете сохранить отчет на компьютер или просто закрыть его кнопкой «Заккрыть» (или крестиком).

Обратите внимание: из отчета вам понадобятся данные: дата и время, порядковый номер ФД и ФП документа (6). Эти сведения пригодятся на следующих этапах.

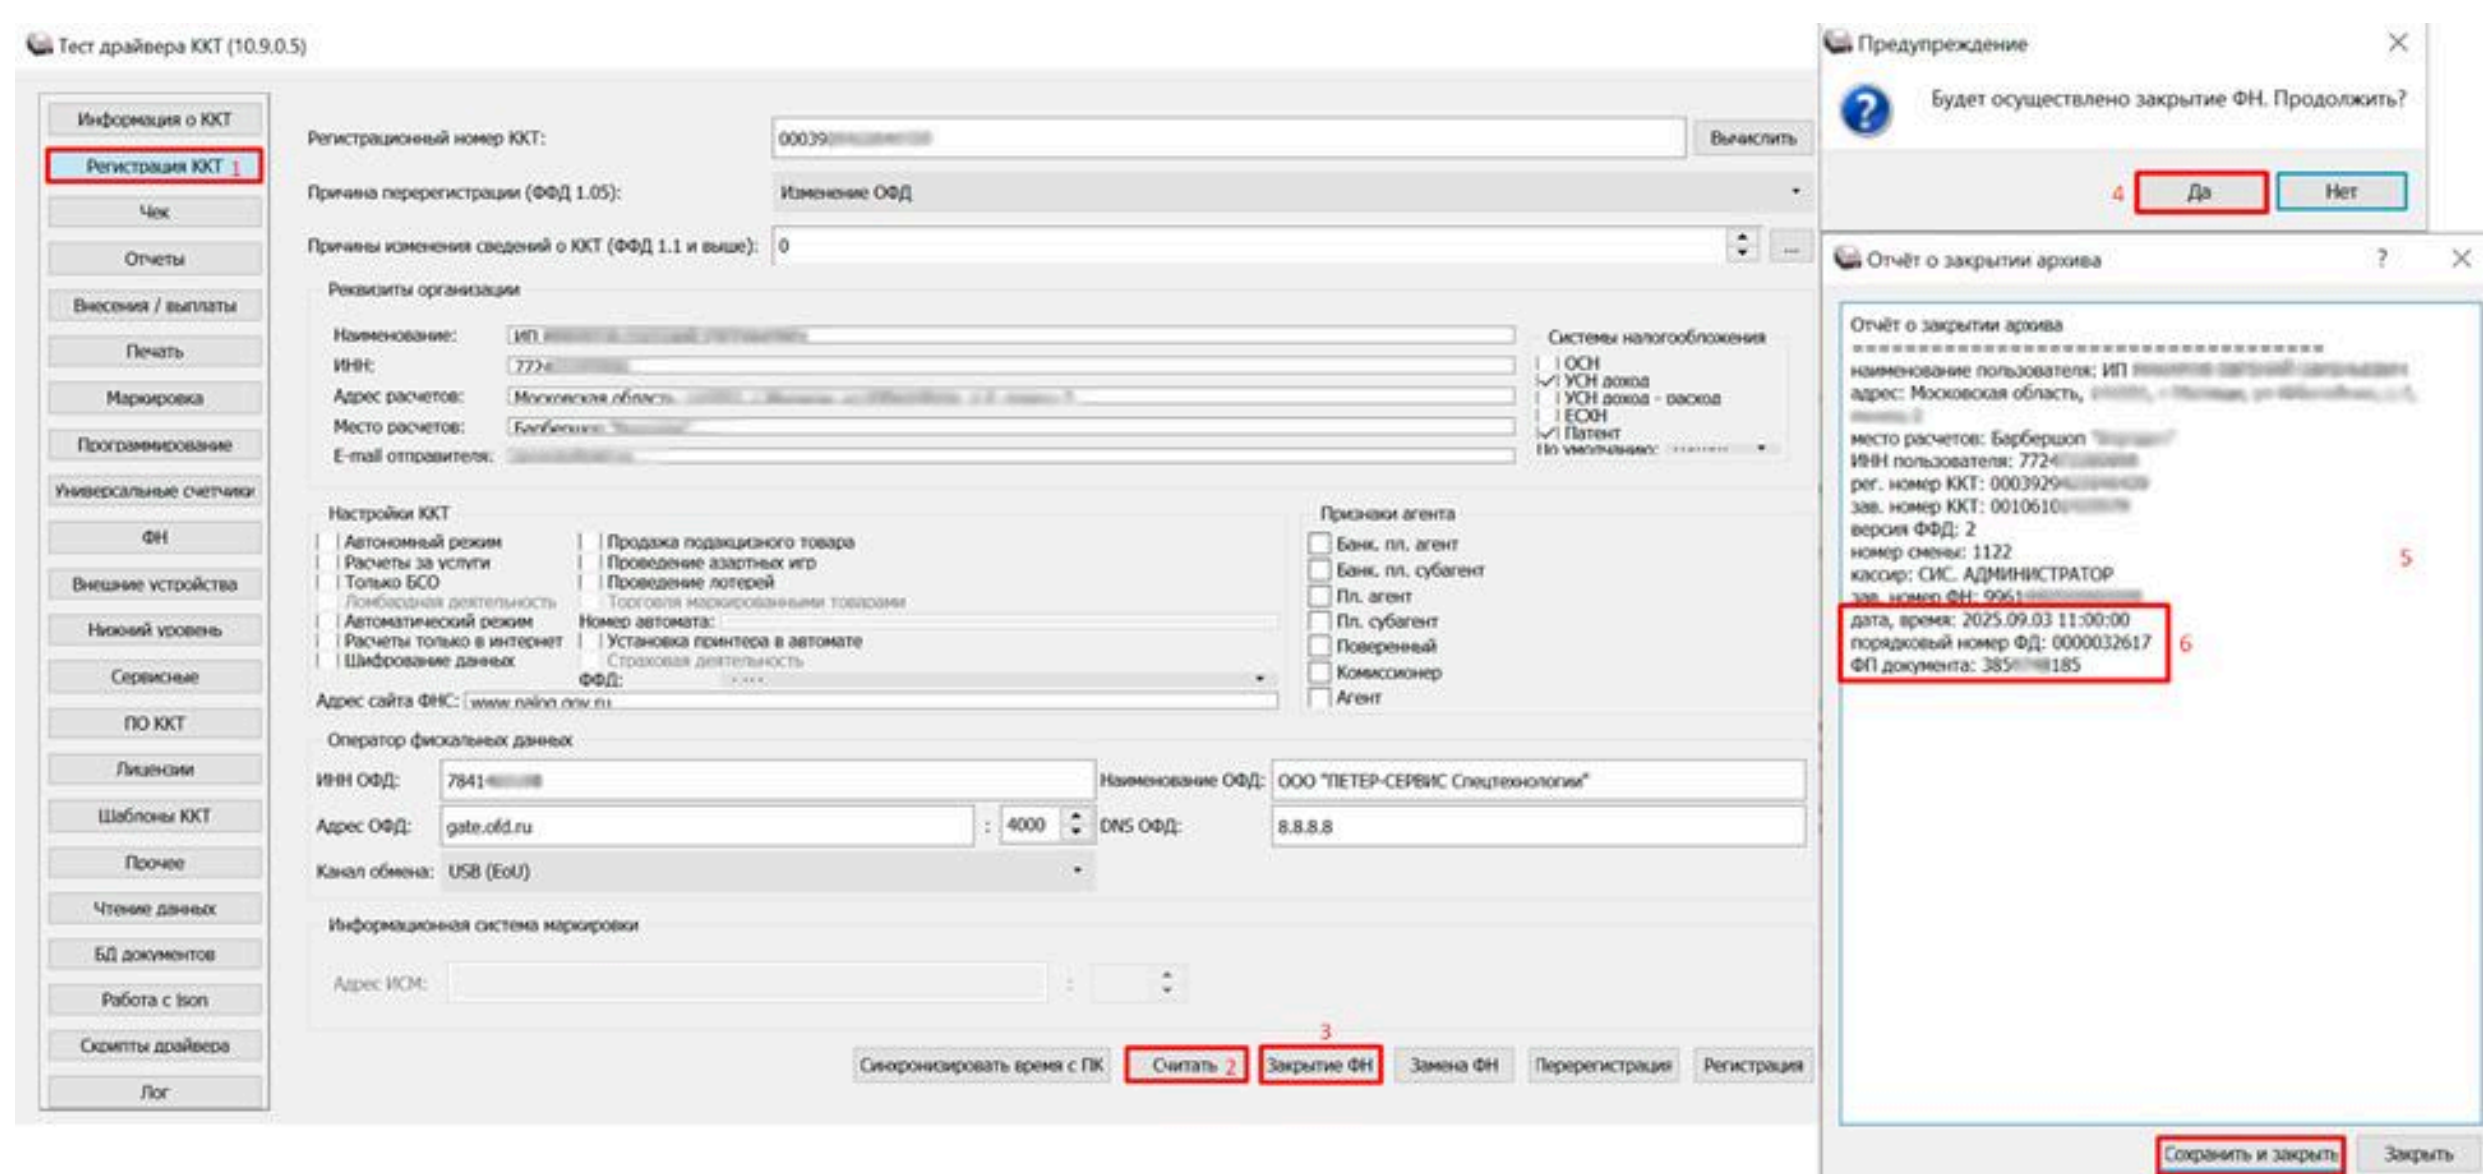

Шаг 4. Замена ФН и перерегистрация кассы

1. Отключите кассу:

- в драйвере снимите галочку «Включено»,
- отсоедините ККТ от компьютера,
- установите новый фискальный накопитель.

2. После замены ФН снова запустите утилиту «Тест драйвера ККТ».


3. Поставьте галочку «Включено» (1) и перейдите во вкладку «Регистрация ККТ» (2).

4. Нажмите кнопку «Считать» (3), чтобы загрузить актуальные данные с кассы.
5. Проверьте реквизиты вашей организации. Если они изменились, укажите правильные данные.
6. Еще раз внимательно проверьте введенные сведения. Если все верно, нажмите кнопку «Замена ФН» (4).

После этого касса выполнит перерегистрацию, распечатает отчет о перерегистрации (5), а на экране откроется окно с отчетом.

Вы можете сохранить отчет на компьютер либо закрыть его кнопкой «Закреть» или крестиком.

Обратите внимание: из отчета вам понадобятся следующие данные: дата и время, порядковый номер ФД и ФП документа (6). Эти сведения пригодятся на следующих этапах.

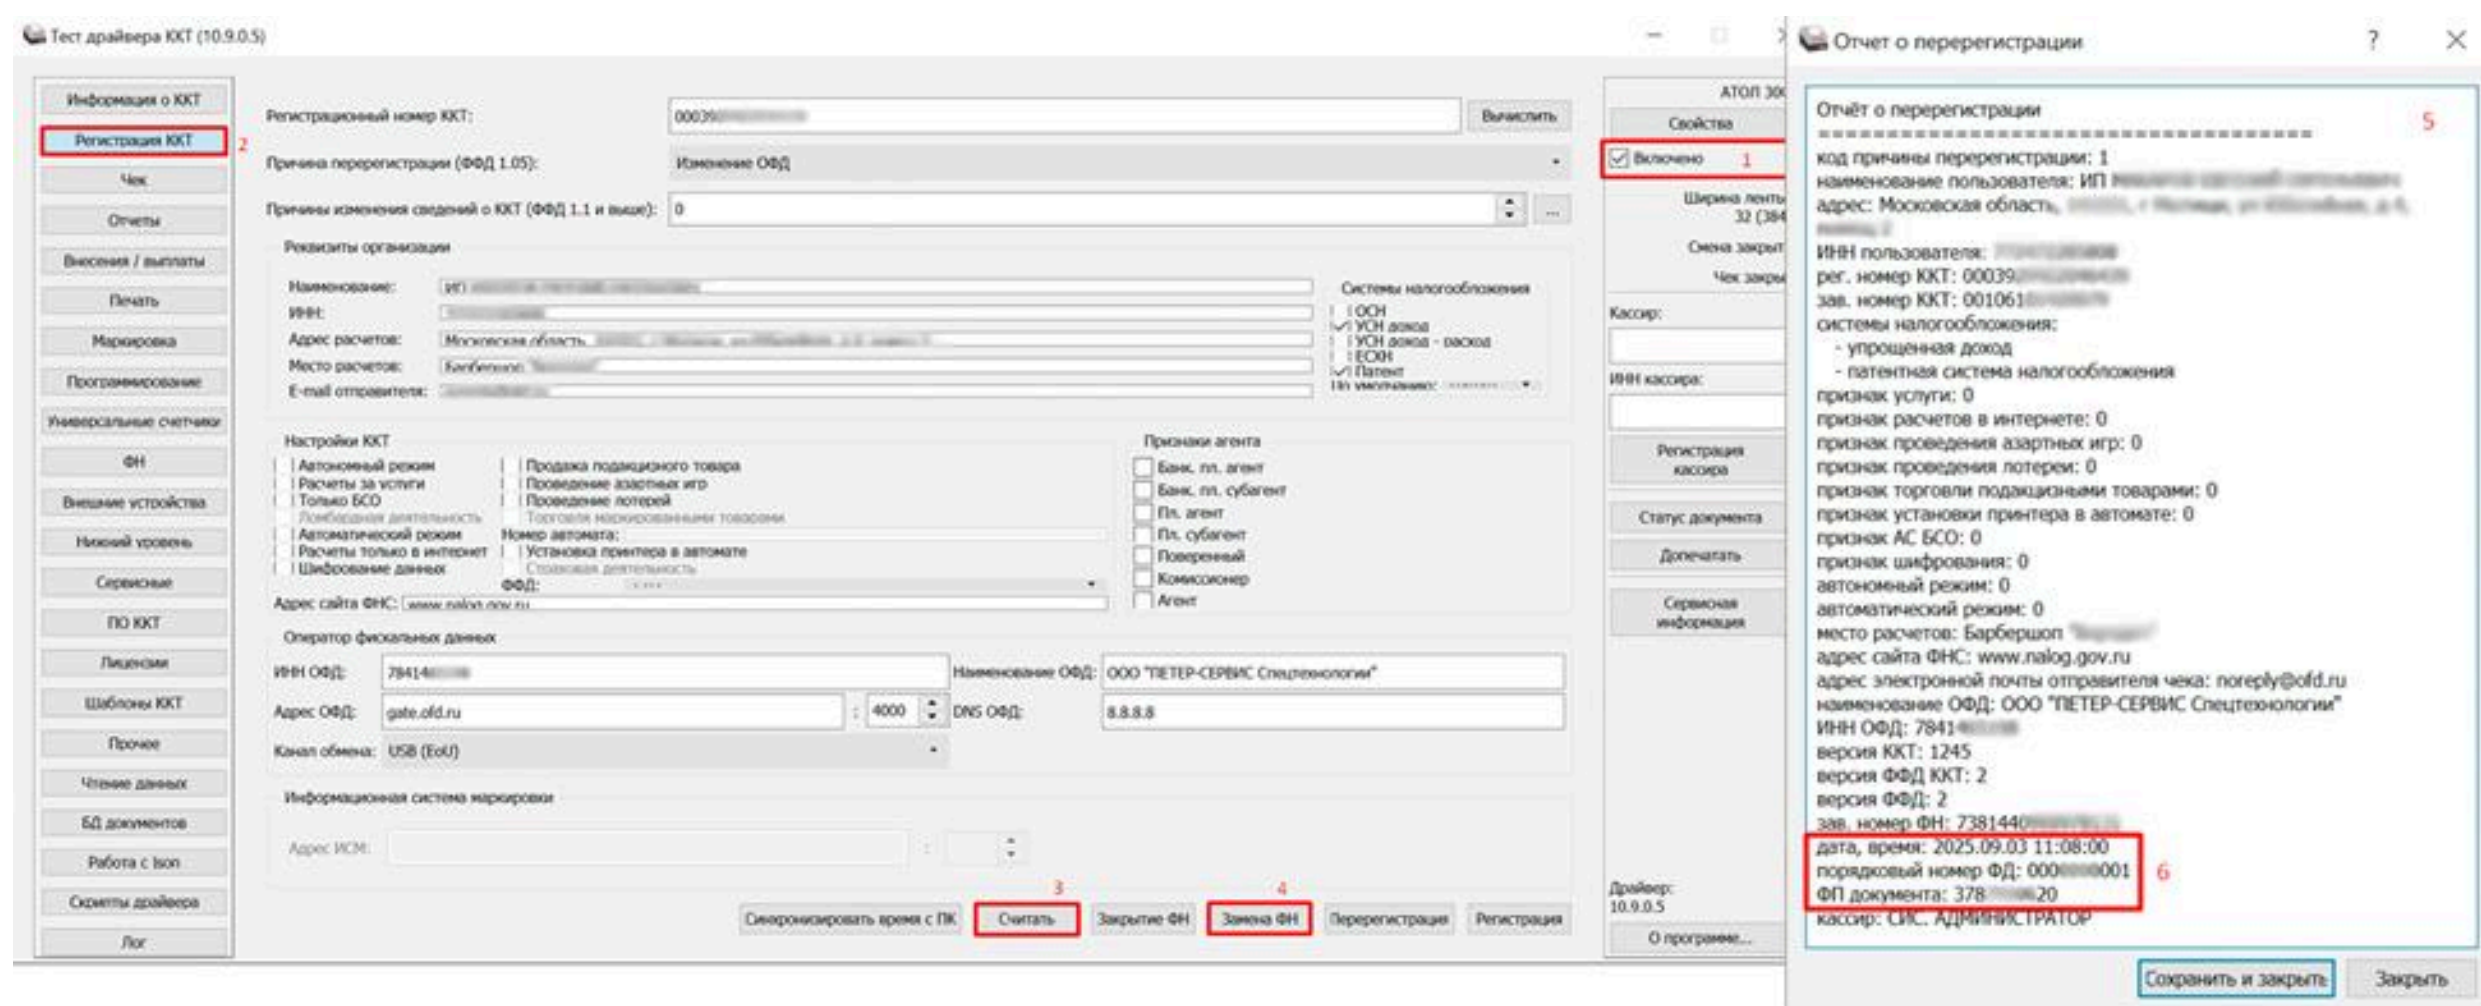


Шаг 5. Перерегистрация ККТ в ЛК ФНС (на примере ИП)

Перед началом убедитесь, что вы уже выполнили все действия по замене фискального накопителя.

Порядок действий на сайте ФНС:

1. Перейдите на сайте nalog.gov.ru в раздел «Личный кабинет налогоплательщика».
2. Выберите раздел «Мои кассы» (1).
3. Найдите в списке вашу кассу и нажмите на ее регистрационный номер (РН ККТ) (2).

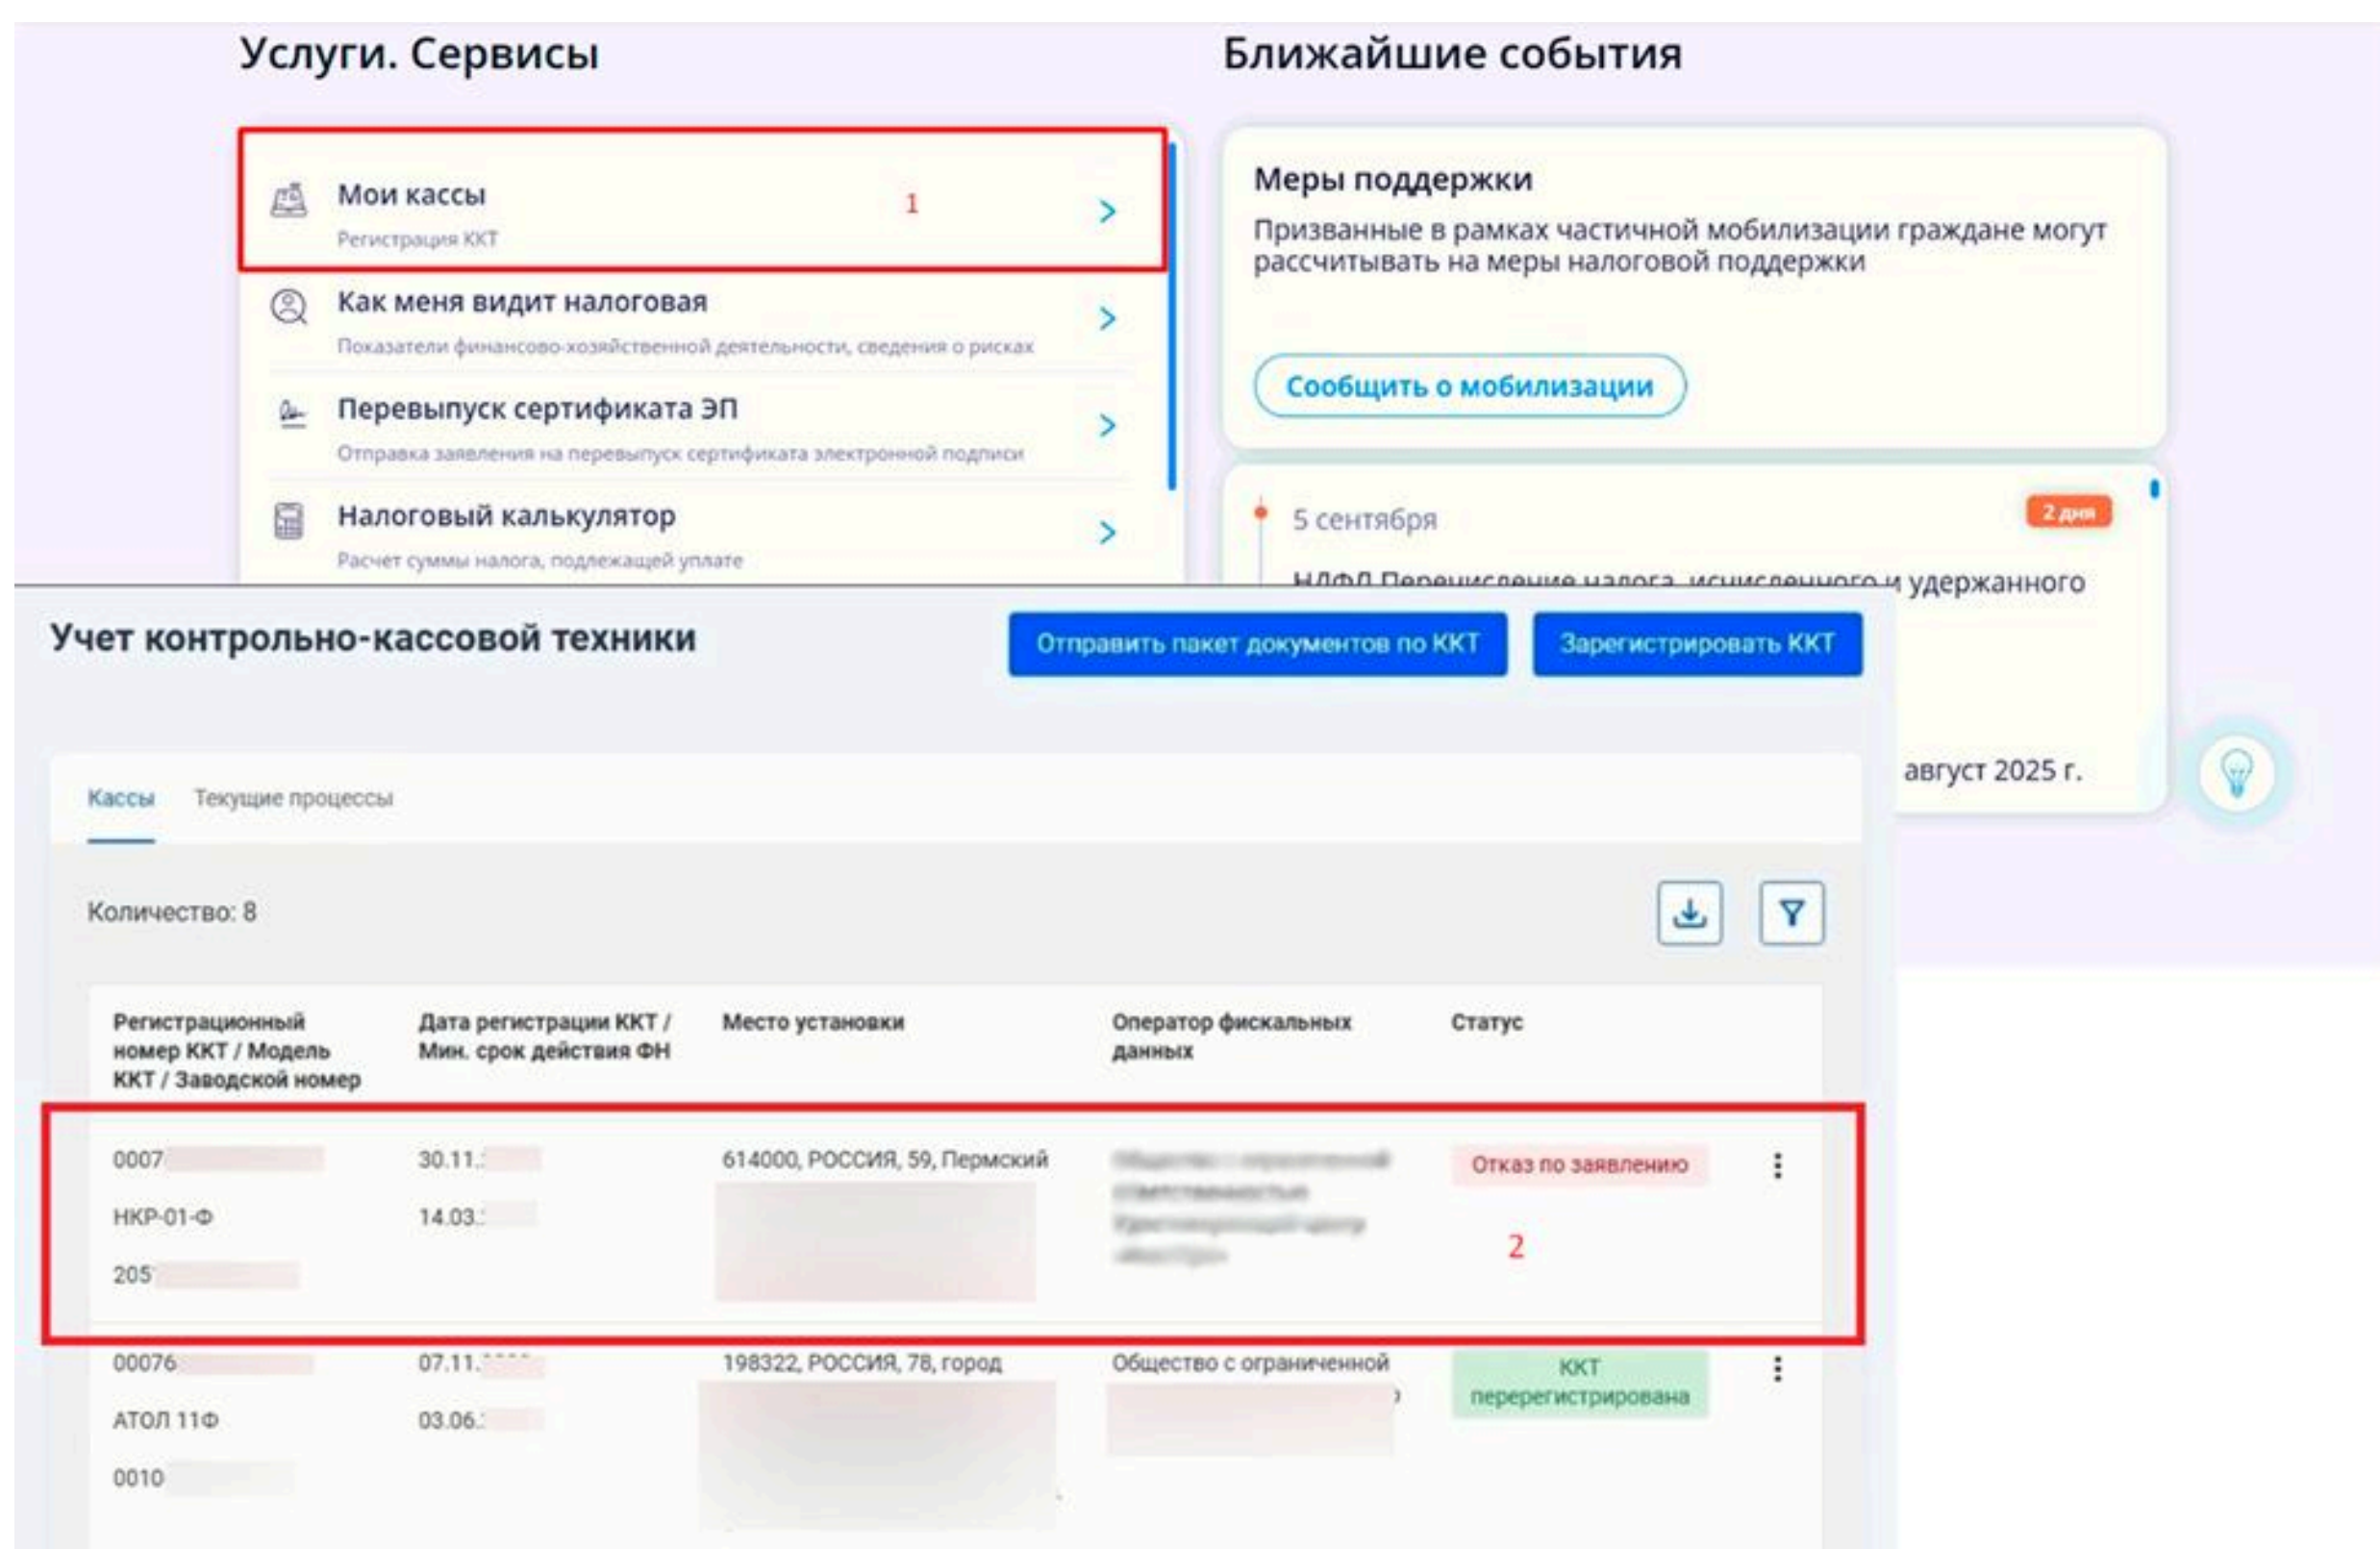


Примечание. Если вы не знаете, какой именно регистрационный номер (РН ККТ) относится к кассе с замененным ФН, его можно посмотреть в драйвере ККТ:

- откройте раздел «Регистрация ККТ»,
- найдите поле «Регистрационный номер ККТ» (3), по этому номеру можно найти ККТ на сайте ФНС.



В открывшемся окне детализации нажмите кнопку «Перерегистрировать ККТ» (1).

На следующем этапе выберите причину перерегистрации «Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя» (2).

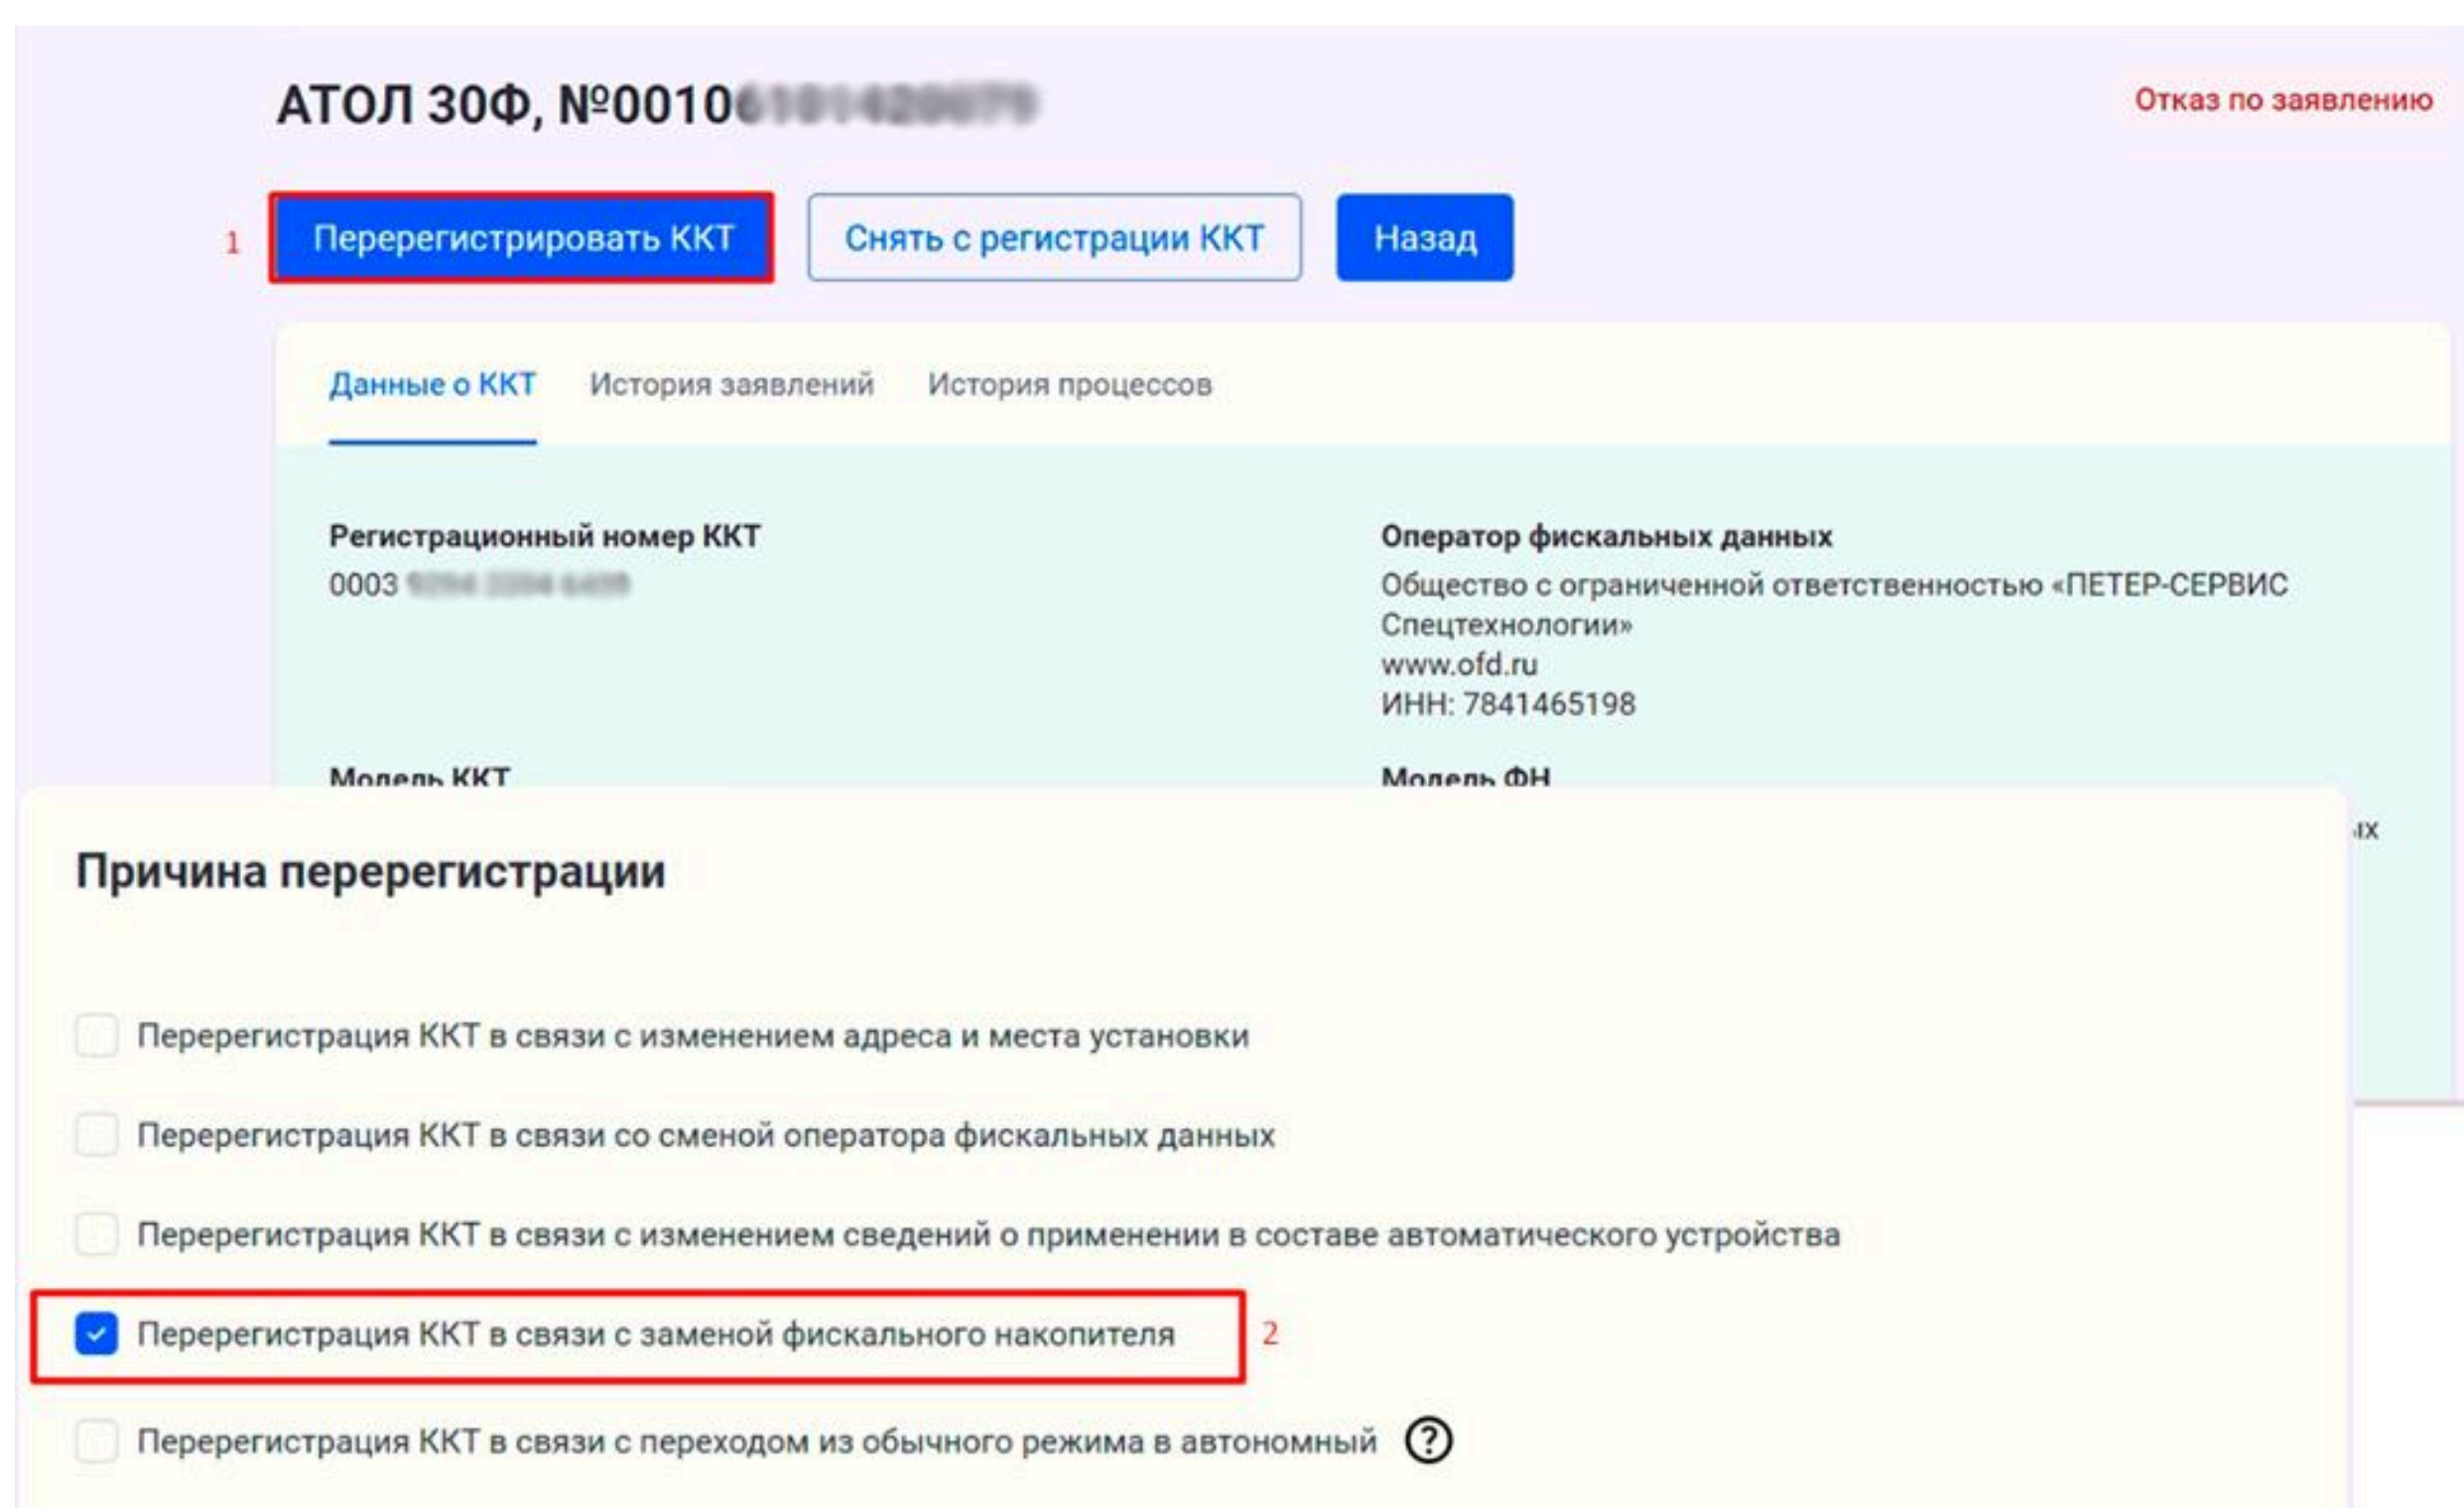

Шаг 6. Обновление данных

На этом этапе необходимо заполнить три блока информации:

1. Отчет о закрытии ФН (1). Укажите данные из шага 3 данного руководства:

- дату и время,
- номер фискального документа (порядковый номер ФД),
- фискальный признак (ФП) документа.

2. Новые сведения о ФН (2). Здесь вводятся данные из документа, который вы получили при покупке нового фискального накопителя.

3. Отчет об изменении параметров регистрации (3). Укажите данные из шага 4 данного руководства:

- дату и время,
- номер фискального документа (порядковый номер ФД),
- фискальный признак (ФП) документа.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу.

Отчет о закрытии фискального накопителя

Дата получения фискального признака *	03.09.2025	Время получения фискального признака *	11:00
Номер фискального документа *	00032617	Фискальный признак *	3859748145

Новые сведения о фискальном накопителе

Модель фискального накопителя *	Шифровальное (криптографическое) средство...	Заводской номер фискального накопителя *	7381440
---------------------------------	--	--	---------

Отчет об изменении параметров регистрации

Дата получения фискального признака *	03.09.2025	Время получения фискального признака *	11:08
Номер фискального документа *	00032617	Фискальный признак *	3787548145

Перед отправкой заявления в налоговый орган внимательно проверьте, что все данные в форме заполнены корректно. Если информация указана верно, нажмите кнопку «Подписать и отправить», чтобы отправить заявление о перерегистрации ККТ в ФНС.

Заявление о перерегистрации ККТ

Причина перерегистрации Обновление данных Передача архива ФД **Проверка и подписание** Ответ налоговой по заявлению

Сведения о ККТ

Причины перерегистрации

Перерегистрация ККТ в связи со сменой оператора фискальных данных

Сведения об организации

кпп
52-_____

Место установки ККТ

Наименование места установки
ооо повторная подача на регистрацию(+)

Адрес установки ККТ. Указывается в заявлении

Уникальный идентификационный номер ee6t _____	Индекс _____
Регион _____	Элемент улично-дорожной сети (улица, переулок и т.п.) _____
Муниципальный район (округ) _____	Здание (сооружение) _____
Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _____	

Использование ККТ

ККТ используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)
ККТ используется при продаже подакцизных товаров

Сведения об операторе фискальных данных

Наименование

ИНН ОФД

После отправки заявление обрабатывается налоговым органом автоматически. Как только проверка завершится, в разделе «Учет контрольно-кассовой техники» статус вашей кассы изменится на «ККТ перерегистрирована».

Регистрационный номер ККТ / Модель ККТ / Заводской номер	Дата регистрации ККТ / Мин. срок действия ФН	Место установки	Оператор фискальных данных	Статус
00039004000000000000 АТОЛ 30Ф 001061001400070	16.08.2019 17.09.2028	141021, РОССИЯ, 50, Минувшая область, Шлиссбург с. Шлиссбург г. Климовский ул. д. 4, ком. 100000	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»	ККТ перерегистрирована 03.09.2025, 12:37
00072000040000441 АТОЛ 30Ф 001061001400071	15.06.2023 15.06.2026	129323, РОССИЯ, 77, город федерального значения Москва, корпоративный центр Степановский ул. пр. г., Степановский корпус ул. д. 15, комната 6	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»	ККТ зарегистрирована 15.06.2023, 16:19

Итог

Перерегистрация кассы при замене фискального накопителя – это обязательная процедура, которая проходит в несколько шагов: закрытие старого ФН, установка нового, обновление данных в драйвере и подача заявления через личный кабинет ФНС или ОФД.

Если все действия выполнены правильно, статус вашей кассы изменится на «ККТ перерегистрирована», а значит, оборудование готово к дальнейшей работе с новым фискальным накопителем.





Телеграм-канал Евгения Мемрук бухгалтер:

[Подписаться](#)

- ✓ Разборы налоговой реформы для бухгалтеров и предпринимателей;
- ✓ Прямые эфиры;
- ✓ Десятки полезных инструкций и видеоуроков с вечным доступом;
- ✓ Чат на 20 000+ бухгалтеров и предпринимателей, где можно задать вопрос и получить помощь.

Бесплатные материалы для бухгалтеров

[Забрать материалы](#)

- ✓ 20 практических видеоуроков по 1С, сборник готовых инструментов для аутсорсера, чек-листы по налогам и много другого.



Сайт и приложение BIZNESINALOGI

[Перейти на сайт](#)



Скачайте в
Google Play



Скачайте в
App Store

- ✓ Новые статьи каждый день: учет, налоги, отчетность, 1С, кадры, право и другие;
- ✓ Календарь бухгалтера;
- ✓ Шаблоны и образцы заполнения документов
- ✓ Бесплатные калькуляторы: онлайн-калькулятор НДС, НДФЛ, расчет стоимости часа работы аутсорсера и стоимости бухобслуживания и другие;



«Рука на пульсе»

[Подписаться на рассылку](#)

- ✓ Еженедельная рассылка для бухгалтеров: разборы новостей, писем Минфина и судебной практики, напоминания по отчетности и налогам.

